

CELDA KELI-HSX-ASS. MATERIAL BASE INOXIDABLE.



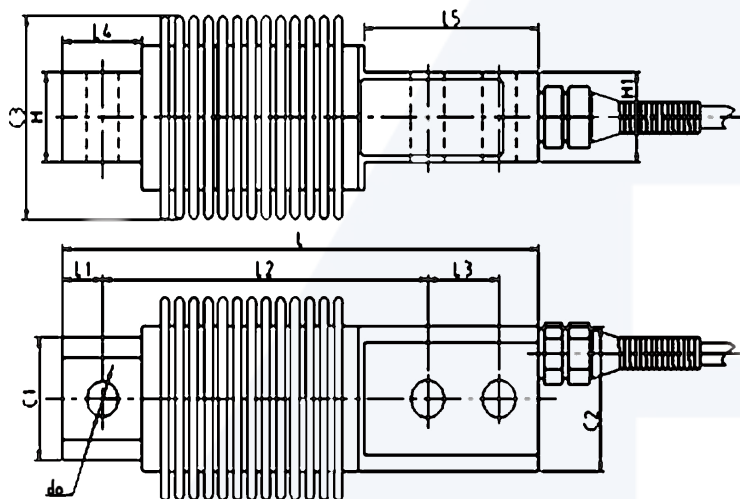


Diagrama de conexión

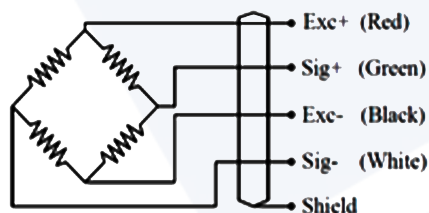

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- » Estructura compacta de fácil instalación.
- » Construcción de acero inoxidable.
- » Sellado herméticamente.
- » Alta precisión.
- » Amplio rango de capacidad.

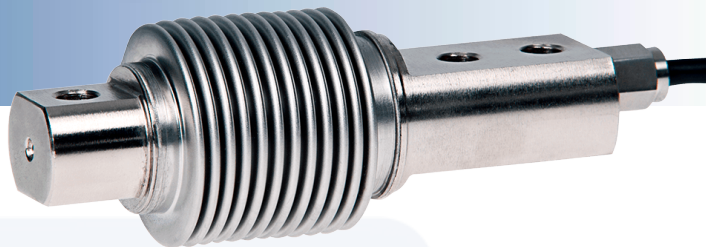

CELDA DE CARGA HSX-ASS DE UN SOLO PUNTO DE FLEXIÓN.

Esta construida de acero inoxidable con un fuelle soldado para proporcionar protección ambiental adicional.
Ideal para tolvas pequeñas, aplicaciones especiales, cinta transportadora, balanza de flujo y embolsadoras de entornos hostiles o cáusticos, así también como para aplicaciones de lavado.

Capacidades/Dimensiones

Capacidad nominal	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	C1	C2	C3	do
30-50-100-200 kg	120	10	82	18	20	44	20	20	Ø25,5	Ø32	Ø45	Ø8,5

Especificaciones Técnicas.

- » Tensión nominal: 5-10VDC (15VDC máximo)
- » Sensibilidad: 2.0 +/-0.002%mv/V.
- » Impedancias de entrada: 400(+/-20)ohmios.
- » Impedancias de salida: 352(+/-3)ohmios.
- » Error combinado: 0.02% F.S.
- » Temperatura nominal: -10 + 40 grados.
- » Temperatura de servicio: -30 + 70 grados.
- » Protección ambiental: IP68.
- » Longitud de cable: 3 metros.

Aprobaciones

Celda:

Aprobacion OIML C 3 (Organización Internacional de Metrología Legal)



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zárata (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.