

CELDA KELI-ZSFY-A. VERSIÓN ANALÓGICA.


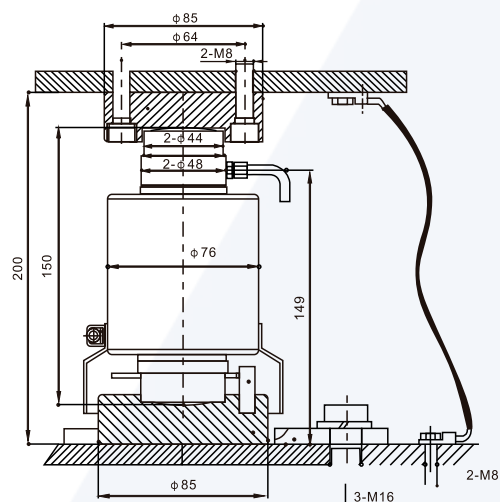


Diagrama de conexión



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- » Estructura compacta de fácil instalación.
- » Construcción de acero inoxidable.
- » Sellado herméticamente.
- » Alta precisión.
- » Amplio rango de capacidad.

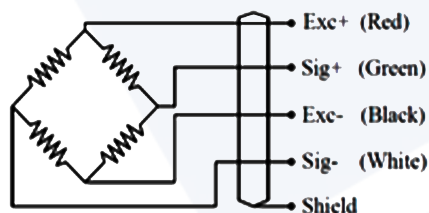

CELDA ZSFY-A ANALÓGICO DE COLUMNA BASCULANTE.

La celda ZSFY-A versión analógica fue especialmente diseñado para proporcionar la protección superior de acero inoxidable y sellado hermético para aplicaciones de básculas de camiones. Este modelo está diseñado para proporcionar un alto grado de precisión, al tiempo que protege contra las condiciones severas que las celdas de carga de báscula de camión a menudo soportan. La fácil instalación de celdas de carga tipo "columna basculante" también proporciona una clara ventaja sobre las alternativas tradicionales del mercado. También este producto se puede adaptar fácilmente a las aplicaciones existentes o pesajes de silos y tanques.

Capacidades/Dimensiones

Capacidad nominal

30 tn.

Especificaciones Técnicas.

- » Tensión nominal: 5-10VDC (15VDC máximo)
- » Sensibilidad: $2.0 \pm 0.002\% \text{mv/V}$.
- » Impedancias de entrada: $700 \pm 20\Omega$.
- » Impedancias de salida: $703 \pm 5\Omega$.
- » Error combinado: $0 \pm 0.03\% \text{ F.S.}$
- » Temperatura nominal: $-10 + 40$ grados.
- » Temperatura de servicio: $-30 + 70$ grados.
- » Protección ambiental: IP68.
- » Longitud de cable: 14 metros.

Aprobaciones

Celda:

Aprobación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal)



INDUSERVIS
RESPALDO E INNOVACIÓN

www.induservis.com.py
ventas@induservis.com.py

Acceso sur 360 c/Alejandro Zúrate (Villa Elisa)
Tel: (595 21)931839
Cel: (595 982)972013
Especificación sujeta a cambio sin previo aviso.